


Система условного обозначения светильников для ЖКХ

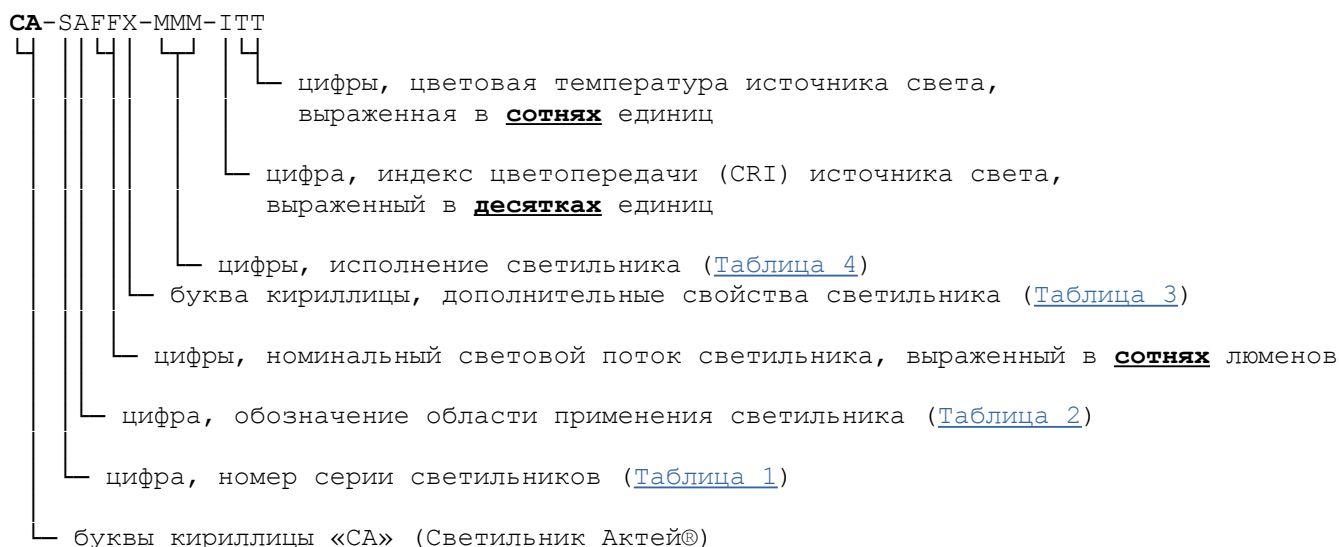

Пример:

СА-7008Б-316-840

Светильник Актей® светодиодный для ЖКХ, серия «Персей», для внутреннего освещения, номинальный световой поток 800 люмен, с блоком аварийного питания продолжительностью работы 3 часа, с аналоговыми средствами настройки, исполнение в корпусе синего цвета, индекс цветопередачи 80, цветовая температура 4000К.

Таблица 1: Серии светильников

Обозначение	Серия
1	«Маяк»
3	
5	«Гермес»
7	«Персей»
9	«Афина»

Таблица 2: Область применения светильников

Обозначение	Область применения
0	Внутреннее освещение (IP30/IP40, УХЛ3.1)
1	Наружное освещение (IP54/IP65/IP66, УХЛ1, УХЛ2 или УХЛ3)
2	Низковольтные сети питания (≠ 12-60 Вольт). Сырые помещения и помещения с повышенными требованиями к электробезопасности
3	Внутреннее освещение (IP44/IP54, УХЛ3.1)

Таблица 3: Дополнительные свойства светильника

Обозначение	Дополнительные свойства
Б	Блок аварийного питания
Д	Дежурный режим освещения
Е	Дополнительный вход «Е» управления мощностью (возможность подключения внешнего датчика в различных режимах)
Н	Непрерывного свечения
У	Универсальный (многорежимный)
Ф	с Фотодатчиком

Таблица 4. Исполнение светильника

Обозначение	3 разряд	2 разряд	1 разряд
	Время работы от БАП, мин.	Средства настройки	Цвет корпуса
0	0	Отсутствуют	Белый
1	60	Аналоговые (А)	Красный
2	120	Дискретные (Д)	Оранжевый
3	180	Комбинированные (А+Д)	Жёлтый
4	зарезервировано	Беспроводные (Б)	Зелёный
5	зарезервировано	Проводные (П)	Голубой
6	зарезервировано	зарезервировано	Синий
7	зарезервировано	зарезервировано	Фиолетовый
8	зарезервировано	зарезервировано	Серебристый
9	зарезервировано	зарезервировано	Чёрный